


Seria XM319

Przełączniki dotykowe

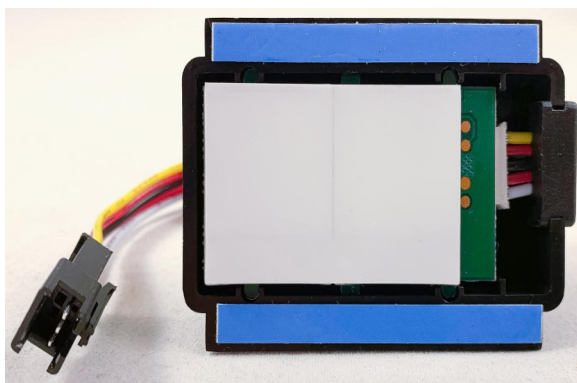

■ Zastosowanie:

- Złączanie światła
- ściemnianie i sterowanie barwą (zależy od wersji)
- czujnik o zasięgu 6mm (przenikający szkło o grubości do 4mm)
- Złączanie maty grzewczej



WERSJE MODELOWE

XM319	- X – liczba przycisków	- D lub brak	- CCT lub brak	- M lub brak
Seria	1 Przycisk jednapolowy	Dostępne ściemnianie	Dostępne sterowania barwą	wbudowana pamięć (pamięć ostatniego stanu)
	2 Przycisk dwupolowy			
	3 Przycisk trzypolowy			

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

SERIA	XM319
Napięcie zasilania	12V / 24V
Prąd max.	5A
Moc max.	≤ 60W
Zasada indukcji	Pojemnościowe wyczuwanie dotykowe
Zasięg czujnika / grubość lustra	6mm / 4mm

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura pracy	-25°C ÷ 60°C
Wilgotność pracy	10 ÷ 90% wilgotność względna (bez kondensacji)
Temperatura i wilgotność składowania	-20°C ÷ 85°C, 5 ÷ 90% wilgotność względna (bez kondensacji)
Stopień ochrony IP	IP54



Kod EAN

XM319-1	XM319-1-D	XM319-1-D-M	XM319-1-D-CCT	XM319-1-D-CCT-M
5 902135 128138	5 902135 149652	5 902135 138779	5 902135 149669	5 902135 128145
XM319-2	XM319-2-D	XM319-2-D-CCT	XM319-3-D	
5 902135 149645	5 902135 149706	5 902135 137352	5 902135 149713	

SPECYFIKACJA MECHANICZNA


XM319-1, XM319-1-D, XM319-1-D-M, XM319-1-D-CCT,
XM319-1-D-CCT-M, XM319-2, XM319-2-D, XM319-2-D-CCT

XM319-3-D

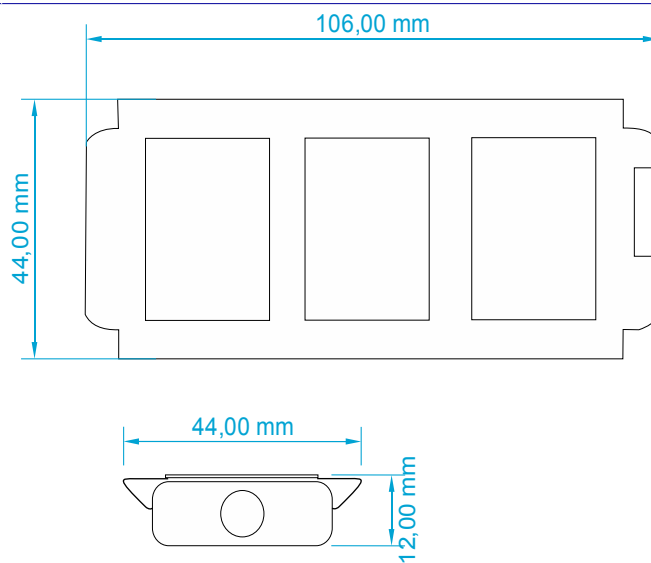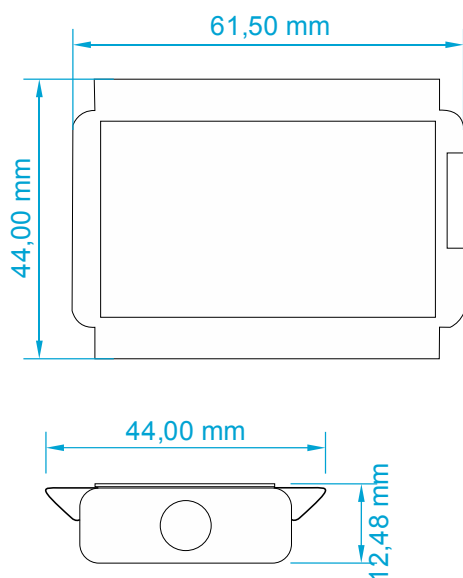


SCHEMAT OKABLOWANIA


XM319-1, XM319-2

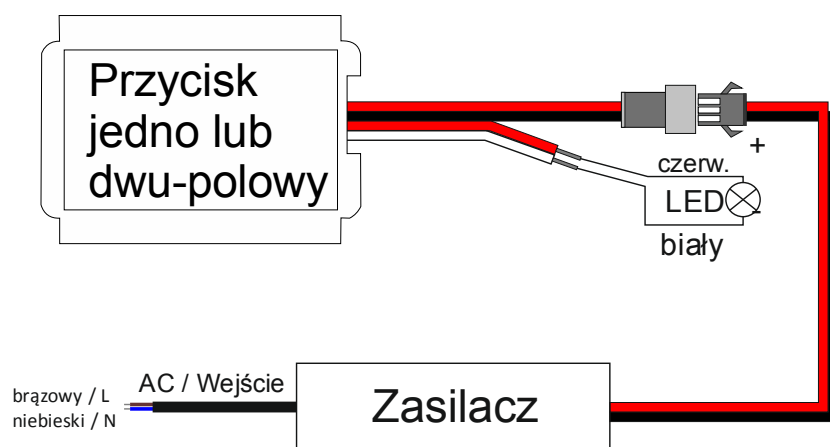


XM319-1, XM319-2 (z przekaźnikiem i matą grzewczą)

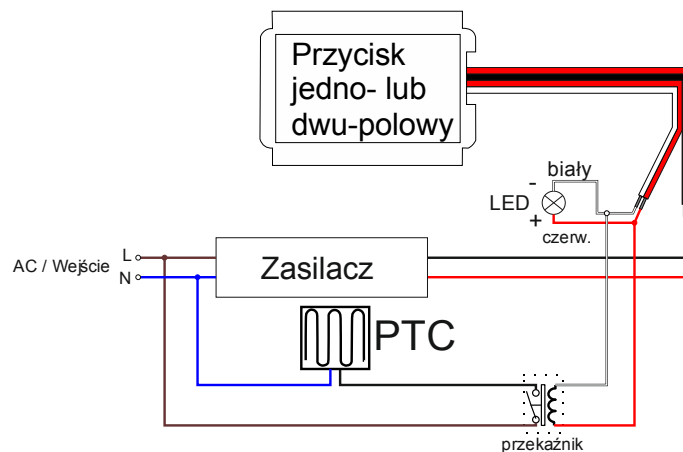


XM319-1-D, XM319-1-D-M, XM319-1-D-CCT, XM319-1-D-CCT-M, XM319-2-D, XM319-2-D-CCT (z przekaźnikiem i matą grzewczą)

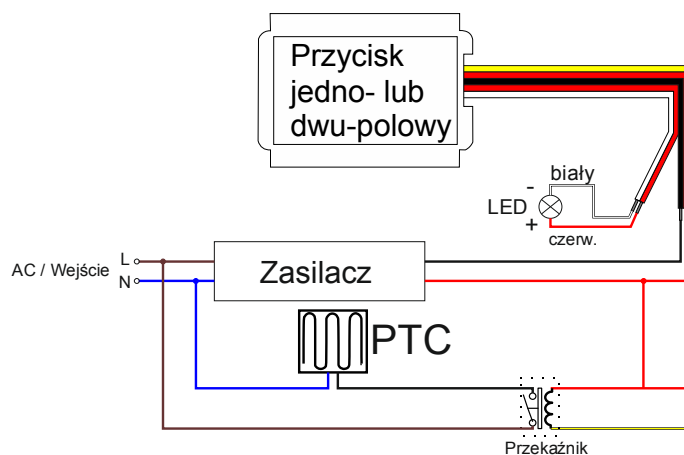

XM319-1-D, XM319-1-D-M, XM319-1-D-CCT, XM319-1-D-CCT-M, XM319-2-D, XM319-2-D-CCT (z matą grzewczą)

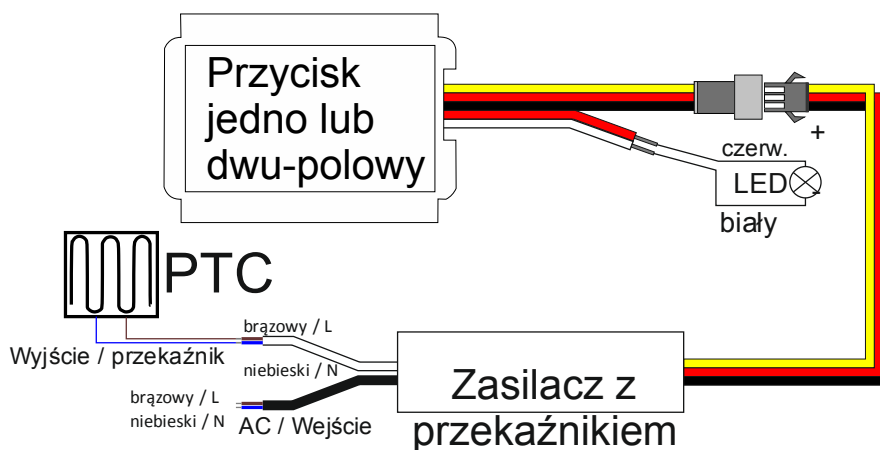

XM319-3-D (z przekaźnikiem i matą grzewczą)

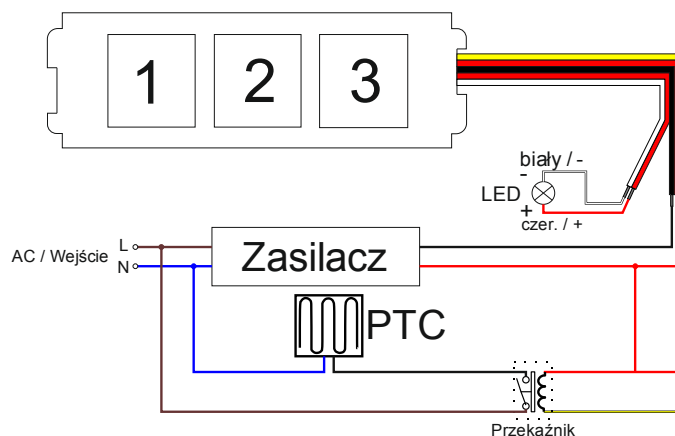

XM319-3-D (z matą grzewczą)

